

Brugermanual til Wicomm Pro Small



GPRS Alarmsystem med APP og Web-styring

Almindelig drift af tyverialarmen:

Tilkobling:

Tryk på "lukket hængelås" (standard er der ikke brug for kode ved tilkobling)


Frakobling:

Tryk på "åben hængelås" efterfulgt af 4-cifferet brugerkode

Nat-tilkobling:

Tryk på "hus"

Ved alarm eller fejl udføres "Frakoblings-procedure" 2 gange.

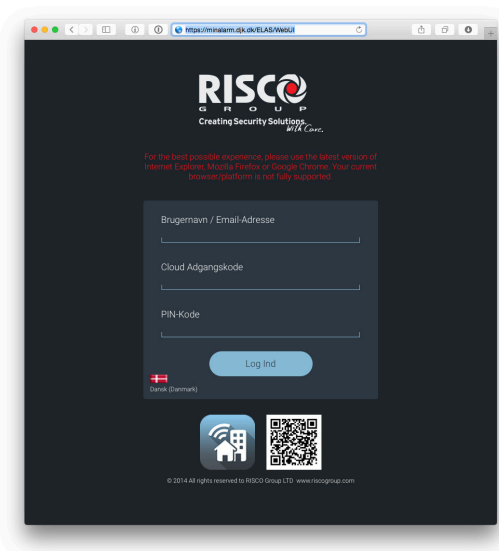

Web-interface:
Login ved at skrive

minalarm.djk.dk

i din browser
(uden www foran
webadressen)
Benyt dine adgangs-
koder.



APP-interface – download APP: iRisco

• [APP til IOS \(iPhone/iPad/iPod\)](#)

• [App til Android](#)

Tryk på "tandhjulet" indstillinger og vælg
"brug tilpasset URL"

Indsæt vores serverlink:

<http://194.0.161.48:82/elas/wuws/wurequest.asmx>



ProTech Alarm & Sikring ApS

Kongensgade 34
3550 Slangerup
Tlf. 43 44 01 12

E-mail: info@alarmogsikring.dk



eller scan evt. denne QR-kode
med app'en og log ind med
dine web/app oplysninger.